


detay için tıkla >>

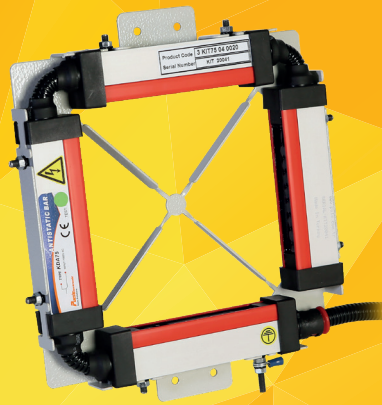

3 KIT75 04 00XX

İyon Çemberi Anti Statik Bar

ve aksesuarları

Teknik Özellikler

Aksesuarlar

Giriş Gerilimi	7,5kV. AC.
Giriş Frekansı	50/60 Hz
Çıkış Akımı	< 5mA'dan küçük
Kısa Devre Koruması	100 MOH > İzolasyon direnci
Ağırlık	1.2 kg
Çalışma Sıcaklığı	0 - 80°C
Ebatlar	20 x 350 x 350 mm
Çalışma Ortamı Nem Miktarı	Maks. 70 % RH
Yapı	Alüminyum ve PVC
Yayıcı İğneler	Paslanmaz 304
Kablo Boyu	2.5 m HV Kablo
Sertifika	CE
GÜÇ ÜNİTESİ	3 GKA75 01 0001



Giriş Gerilimi
220-230V. AC. / (opt.) 110V. AC.

Giriş Frekansı

50/60 Hz

Çıkış Akımı

< 5 mA 'den küçük

Çıkış Gerilimi

7.5kV. AC.

Besleme Girişi

IEC-320 Avrupa Tipi

Sigorta

315 mA

Çıkış Bağlantısı

4 Adet

Güç

35 W

Kısa Devre Koruması

Var

Ağırlık

3.7 Kg

Çalışma Sıcaklığı

0-50°C

Ebatlar

125 x 240 x 100 mm