

Anti Statik Alıcı Kapasitif Bar Anti Static Receiving Capacitive Bar

Özellikle düşük gramajlı proseslerde, hassas kağıt işlemlerinde, hakiki ipek dokuma kumaşlarda, sigara kağıtları gibi ince malzemelerde kullanılmak için geliştirilmiş bir statik elektrik alıcı önleyici üründür.

It is an anti-static electricity pickup product developed especially for use in low weight processes, sensitive paper processes, genuine silk woven fabrics and thin materials such as cigarette papers.



Genel Özellikler

General features

Puls Anti statik kapasitif bar tasarımından kaynaklı yapısı sayesinde elektrik şokları yaratmaz, kapasitif iyonizer bar ince yapısı sayesinde her noktaya kolayca monte edilir. Özellikle düşük gramajlı proseslerde, hassas kağıt işlemlerinde, hakiki ipek dokuma kumaşlarda, sigara kağıtları gibi ince malzemelerde kullanılmak için geliştirilmiş bir statik elektrik alıcı önleyici üründür. Offset voltajı sıfırdır, yayıcı iğnelerinden ark ve kıvılcım yapmaz.

Kalibrasyon gerektirmeyen, bakımı ve temizliği kolay anti statik çubuklar sayesinde makineler uzun yıllar yüksek performansla problemsiz bir şekilde kaliteli, güvenli ve hijyen bir üretim gerçekleştirir. Üretim esnasında oluşan bozucu statik elektrik yükleri nötralize etmek için tasarlanmıştır.

Pulse Anti-static does not create electric shocks thanks to its capacitive bar design, and the capacitive ionizer bar can be easily mounted at any point thanks to its thin structure. It is an anti-static electricity pickup product developed especially for use in low-grammage processes, sensitive paper processes, genuine silk woven fabrics, and thin materials such as cigarette papers. The offset voltage is zero, and it does not cause arcing or sparking from the emitter needles.





Thanks to the anti-static rods that do not require calibration and are easy to maintain and clean, the machines provide quality, safe and hygienic production with high performance for many years without any problems. It is designed to neutralize disruptive static electric charges that occur during production.

Avantajlar

Advantages

Anti Statik elektrik nötralizasyonu için tasarlanmış, besleme voltaj değeri uygun olan anti statik güç kaynakları ile birlikte kullanılabilir PULS marka 3 GKA55 01 0001 anti statik güç kaynakları tercih edildiğinde, uzun yıllar prosesinizde statik elektrik eliminasyonu yapmaya devam edecektir.

It can be used with anti-static power supplies that are designed for anti-static electricity neutralization and whose supply voltage value is appropriate. When PULS brand 3 GKA55 01 0001 anti-static power supplies are preferred, they will continue to eliminate static electricity in your process for many years.

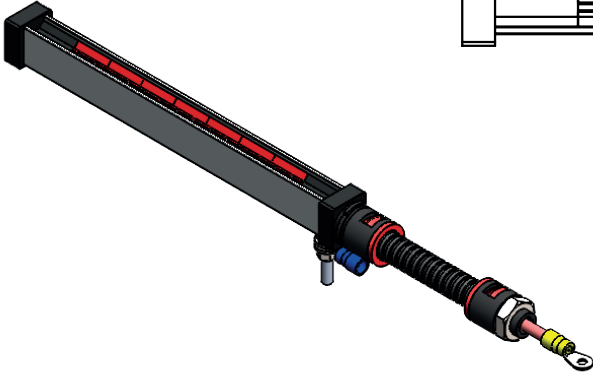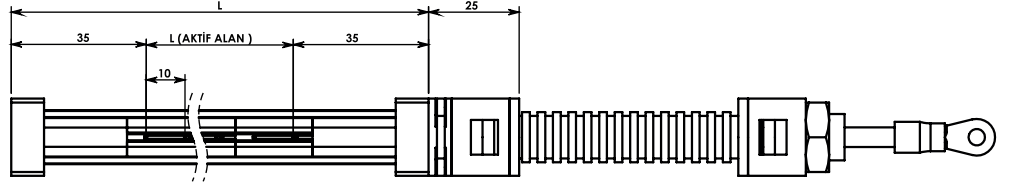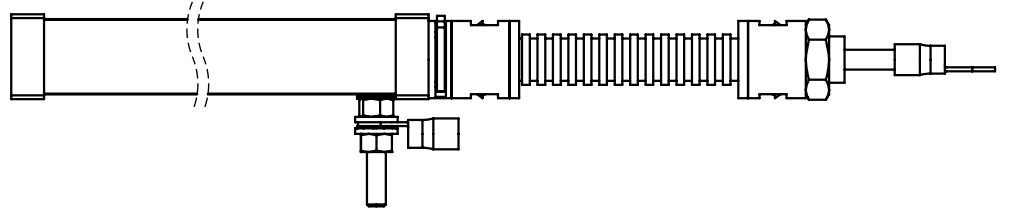

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Giriş Gerilimi :	5,5k V. AC.	Input Voltage :	5,5k V. AC.
Çıkış Akımı :	<5 mA'dan az	Output Current :	<5 mA
Yapı :	Alüminyum ve PVC	Structure :	Alüminyum ve PVC
Maks. Çalışma Mesafeleri :	30 mm	Max. Working Distances :	30 mm
Kablo Boyu :	2.5 m HV Kablo	Cable Length :	2.5 m HV Cable
Çalışma Ortamı Nem Miktarı :	0-60°C	Working Environment Humidity Amount :	0-60°C
Ebatlar :	22 x 29 mm Profil	Dimensions :	22 x 29 mm Profile
Kısa Devre Koruması :	Var	Short Circuit Protection :	Available
Montaj :	Montaj aparatları ile	Assembly :	Montaj aparatları ile
Giriş Frekansı :	50 Hz	Input Frequency :	50 Hz
Uzunluk :	100-4000 mm	Length :	100-4000 mm
Yayıcı İğneler :	Paslanmaz 304	Diffuser Needles :	Stainless 304
Çalışma Sıcaklığı :	0-60°C	Operating temperature :	0-60°C
Ağırlık :	0.6 kg/m	Weight :	0.6 kg/m
Sertifika :	CE	Certificate :	CE
Etkin Mesafe :	15-30 mm	Effective Distance :	15-30 mm