

Delik Dedektörü

Hole Detector

Puls Delik Dedektörü, ambalaj ve paketleme sektöründe üretim esnasında materyal üzerindeki delikleri tespit etmek için kullanılır.

Pulse Hole Detector is used to detect holes on the material during production in the packaging industry.



Genel Özellikler

General features

Puls Delik Dedektörü, ambalaj ve paketleme sektöründe üretim esnasında materyal üzerindeki delikleri tespit etmek için kullanılır.

Pulse Hole Detector is used to detect holes on the material during production in the packaging industry.

Avantajlar

Advantages

- Kolay monte edilir
- Uzun çalışma ömrü
- Düşük fiyat






- Easy to mount
- Long working life
- Lower price

UYGULAMA

- Poşet üretiminde sayım
- Plastik tüp üretiminde kılcal çatlak tespiti
- Termoform silt lerinde delik tespiti
- Plastik bardak ve pet üretiminde delik tespiti
- Plastik hammaddede yırtık tespiti
- Beyaz eşya hortumlarında delik tespitinde

UYGULAMA

- Counting in bag production
- Hairline crack detection in plastic tube production
- Hole detection in thermoformed silts
- Hole detection in plastic cup and pet production
- Detection of tears in plastic raw materials
- Detecting holes in white goods hoses

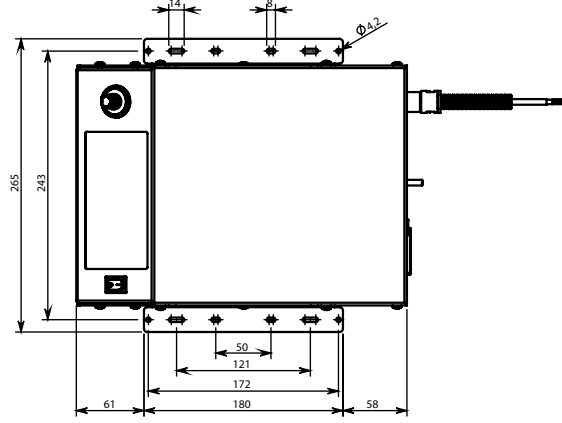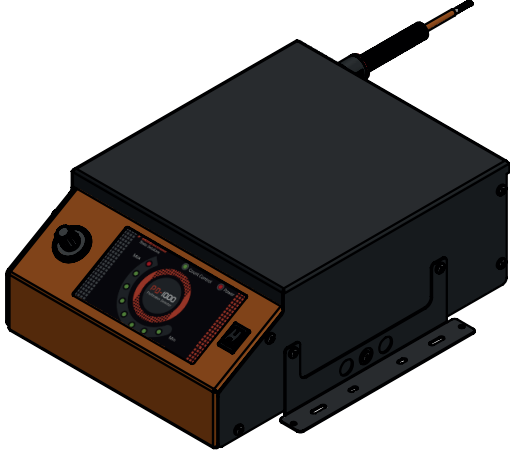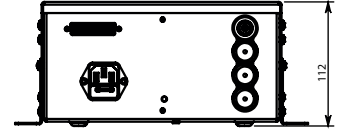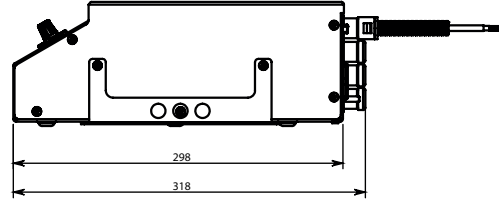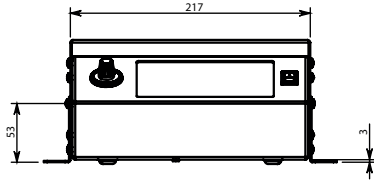

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Giriş Gerilimi :	220-230VAC	Input Voltage :	220-230VAC
Maks.Giriş Gücü :	40 W	Max. Input Power:	40 W
Sigorta :	315mA	Insurance :	315mA
Maks.Çıkış Akımı :	1mA	Max.Output Current:	1mA
Dedektör Frekansı :	8 Hz maks.	Detector Frequency:	8 Hz max.
Giriş - Çıkış Konnektörleri :	1 x HV Çıkış 1 x I/O sub-D 25pin	Input - Output Connectors:	1 x HV Out 1 x I/O sub-D 25pin
Ağırlık :	6.75 KG	Weight :	6.75 KG
Sertifika :	CE	Certificate:	CE
Polarite :	P=Pozitif	Polarity:	P=Positive
Frekans :	50 Hz/60Hz	Short Circuit Protection:	50 Hz/60Hz
Şebeke Girişi :	IEC-320 Avrupa Tipi	Network Input:	IEC-320 Europe Type
Çıkış Gerilimi :	6-21 kV DC	Output Voltage:	6-21 kV DC
Sinyal Çıkışı :	100ms darbe opto coupler Kollektör-emiter voltajı 25V DC Anahtarlama Akımı 125mA	Signal Output:	100ms pulse opto coupler Collector-emitter voltage 25V DC Switching Current 125mA
Çalışma Sıcaklığı :	0..+40°C	Operating temperature :	0..+40°C
Ürün Ölçüleri :	217 x 112 x 318 mm	Product sizes :	217 x 112 x 318 mm
Uzaktan Kontrol :0V=Off 12-24V=On (Açma / Kapama Kontrolü)		Remote control :	0V=Off 12-24V=On (On/Off Control)
Sınıf :	IP30	Class :	IP30